NOPALLUX

NE BACAJTE OVO UPUTSTVO, MOLIMO VAS DA GA ZADRŽITE ZA BUDUĆU UPOTREBU

Uputstvo za upotrebu

OG Lux sklopke

Opis proizvoda

OG Lux sklopke su namenjene za trajne električne instalacije za montažu na zid, za kablove i cevi do ∅16mm.
Naznačene vrednosti struje su 10AX naznačeni napon je 250V~. U kombinacijama sa dvopolnom priključnicom sa uzemljenjem 2P+E, naznačena vrednost struje priključnice je 16A. Proizvod ima zaštitu IP44, zaštićen je od ulaska čvrstih tela ≥1mm i od prskajuće vode iz svih smerova.

Jednopolna sklopka ART.3611 ART.3611G Serijska sklopka ART.3612 ART.3612G Naizmenična sklopka ART.3613 ART.3613G Ukrsna sklopka ART.3614 ART.3614G Taster sklopka za zvono sa lokatorom ART.3615 ART.3615G Taster sklopka za svetlo sa lokatorom ART.3616 ART.3616G Dvostruka naizmenična sklopka ART.3617 ART.3617G	Dvostruka jednopolna sklopka ART.3620 ART.3620G Jednopolna sklopka i dvopolna priključnica ART.3621C ART.3621CG Nazmenična sklopka i dvopolna priključnica ART.3622C ART.3622CG	**Bezbednosne informacije** **Pre instalacije isključiti električno napajanje!** **Instalaciju i električno povezivanje sklopki mora da izvrši kvalifikovani električar i prema važećim nacionalnim zakonima i propisima, u suprotnom postoji opasnost od električnog udara!** **Opšte uputstvo za korisnike** Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe pošto daje važne smernice vezano za bezbednost i instalaciju. Proverite da li je proizvod vidno oštećen, čime izbegavate mogućnost greške koja može dovesti do povrede ili pogrešnog funkcionisanja Vaše električne instalacije. Uputstvo je namenjeno svim korisnicima i prilikom instalacije ga pokažite stručnom licu koje instalaciju izvodi. Ne čistiti vodom i mokrim predmetima. Obezbedite da ovaj proizvod ne dodje u posed deci ili neovlašćenim osobama. U slučaju nepravilnog priključivanja proizvod se može trajno oštetiti. Proizvod je isključivo namenjen za mrežni napon 230V~ 50Hz. **Zbog nepridržavanja odredbi bezbednosti postoji rizik od strujnog udara.**
10AX 250V~ Opterećenje sa ugrađenim balastom max100W IP44 Za kablove i cevi do 16mm	Sklopka:10AX 250V~ Opterećenje sa ugrađenim balastom max100W Priključnica: 2P+N+E 16A 250V~ IP44 Za kablove i cevi do 16mm	

UPUTSTVO ZA MONTAŽU I PUŠTANJE U RAD:



Pojedinačno kućište

Montaža kućišta
Izbušiti rupe na površini za montažu prema prikazanim dimenzijama. Koristiti vijke prečnika 4mm (sa tiplama ukoliko je površina za montažu zid).

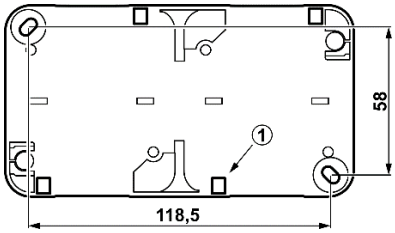

1-otvor za oticanje nakupljene vode

Nopal Lux d.o.o. Branka Bajića 78, 21400 Bačka Palanka, Srbija Tel.+381 21 6045 179 Fax:+381 21 6043 623 www.nopallux.rs

NOPALLUX

NE BACAJTE OVO UPUTSTVO, MOLIMO VAS DA GA ZADRŽITE ZA BUDUĆU UPOTREBU

Dvostruko kućište



Izbijanje otvora za oticanje nakupljene vode korišćenjem izvijača:

1. Izbiti izvijačem oslabljeno mesto.
2. Uklonite slomljeni deo.

Za instalaciju se koriste kruti ili savitljivi provodnici preseka 1,5mm2 do 2,5mm2.
Šeme vezivanja:



Jednopolna sklopka
Taster sklopka za svetlo sa lokatorom
Taster sklopka za zvono sa lokatorom



Serijska sklopka



Naizmenična sklopka



Ukrsna sklopka



Dvostruka naizmenična sklopka

1. Isključiti mrežni osigurač i proveriti ima li napona na vodovima.
2. Skinuti taster i odviti dva vijka ispod tastera kako bi se rastavilo kućište. U slučaju dvostruke sklopke skinuti oba tastera i odviti sva četiri vijka. U slučaju kombinacije sklopke i priključnice skinuti taster i odviti dva vijka ispod tastera, podići poklopac priključnice i odviti dva vijka ispod poklopca kako bi se rastavilo kućište.
3. Skinuti izolaciju na provodnicima u dužini 10mm.
4. Izbušiti otvore u uvodnicama (2-3mm manju od korišćenog kabla). Provodnike provući kroz uvodnice i priključiti u zavisnosti od tipa sklopke prema jednoj od gornjih šema. U slučaju kombinacije sa priključnicom, ukloniti telo priključnice sa gornjeg dela kućišta i povezati nulu i fazu na priključke priključnice.
5. Prilikom pritezanja koristiti izvijač 4,5mm ili krstasti PH1.
6. Postaviti sklopku i, ukoliko postoji, telo priključnice u gornji deo kućišta. Pažljivo namestiti uvodnice u ležišta na kućištu.
7. Pričvrstiti gornji deo kućišta skopke i utisnuti taster. U slučaju kombinacije sa priključnicom pričvrstiti gornji deo kućišta sa poklopcem.
8. Uključiti mrežni osigurač.

REKLAMACIJA VAŽI SAMO UZ RAČUN. U SLUČAJU REKLAMACIJE OBRATITE SE VAŠEM PRODAVCU.

Nopal Lux d.o.o. Branka Bajića 78, 21400 Bačka Palanka, Srbija Tel.+381 21 6045 179 Fax:+381 21 6043 623 www.nopallux.rs